
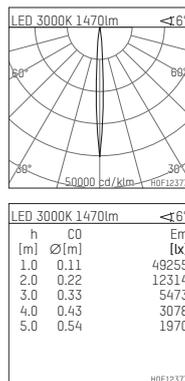


108 305 03 910 SD | weiß

complx.200 | insider
Deckeneinbauleuchte
LED | 26 W 3000 K

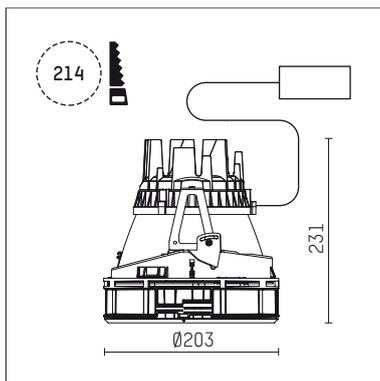

- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED 1900 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1470 lm
- Systemleistung: 26 W
- Lichtausbeute: 56,5 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, narrow spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- Ausstrahlungswinkel: 5 °
- UGR: -0
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 226 mm
- Durchmesser: 203 mm, Einbaudurchmesser: 214 mm
- Einbautiefe: 231 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,54 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 305 03 910 SD