




109 107 04 910 RD | weiß

complx.150 | IP65
Deckeneinbauleuchte
LED | 28 W 4000 K

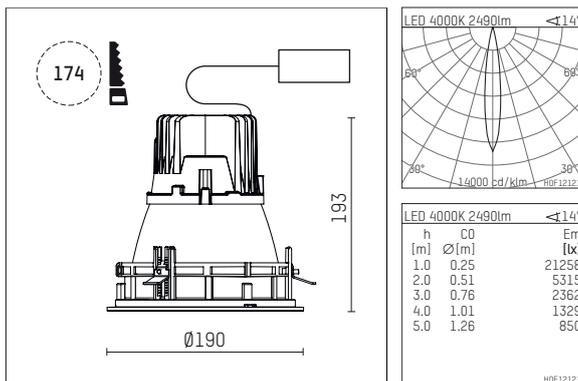

- Deckeneinbauleuchte complx.150 IP65
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 3150 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2490 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 88,9 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40°
- Ausstrahlungswinkel: 15°
- UGR: -7
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- mit IP68 Kabelverschraubung
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 188 mm
- Durchmesser: 190 mm, Einbaudurchmesser: 174 mm
- Einbautiefe: 193 mm, Deckenstärke: 4-35 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 109 107 04 910 RD