## 107 864 03 721 | schwarz eloxiert

ak.tina | mit einem Lichtpunkt
Strahlermodul
LED | 5 W  3000 K

LED

EVG | IP20 | CE | 5Y

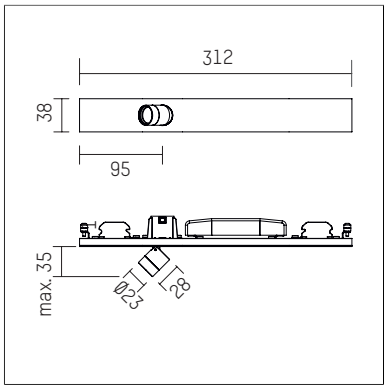

| LED 3000 | K 140lm | ∢36° |
|---|---|---|
| h | C0 | Em |
| [m] | Ø[m] | [lx] |
| 1.0 | 0.66 | 189 |
| 2.0 | 1.32 | 47 |
| 3.0 | 1.97 | 21 |
| 4.0 | 2.63 | 12 |
| 5.0 | 3.29 | 8 |

HOF140301

- Strahlermodul ak.tina mit einem Lichtpunkt
- für form.h44 Profile
- mit LED 210 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 140 lm
- Systemleistung: 5 W
- Lichtausbeute: 28,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- eingebaute LED-Betriebsgeräte, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Gehäuse aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 312 mm, Breite: 38 mm, Höhe: 35 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 0,28 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz eloxiert
- 107 864 03 721

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

107 864 03 721
# Zubehör

**Optionales Zubehör**

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Blendklappen<br>für ak.tina | | 120 992 00 721 | 01 |
| Vorsatzblende<br>für ak.tina | | 120 990 00 721 | 02 |
| Schute<br>für ak.tina | | 120 991 00 721 | 03 |
| Aufnahmering, mit Prismatikglass<br>für ak.tina | | 120 996 00 721 | 04 |
| Aufnahmering, mit soft.shape Linse<br>für ak.tina | | 120 994 00 721 | 04 |
| Aufnahmering, mit Skulpturenlinse<br>für ak.tina | | 120 995 00 721 | 04 |
| Aufnahmering, mit Wabenraster<br>für ak.tina | | 120 993 00 721 | 05 |
| Aufnahmering, mit wide flood Linse<br>für ak.tina | | 120 997 00 721 | 04 |

01

02

03

04

05

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.