109 375 03 910 R | weiß

complx.200 | IP65
Deckeneinbauleuchte
LED COB | 68 W 3000 K

LED

EVG | **IP65** | ⏚ | **5Y**

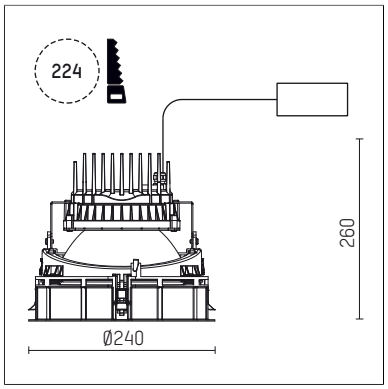



LED 3000K 7520lm ⩽66°

h [m]	CO Ø[m]	Em [lx]
1.0	1.30	4663
2.0	2.61	1166
3.0	3.91	518
4.0	5.22	291
5.0	6.52	187

H0F15729

- Deckeneinbauleuchte complx.200 IP65
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED COB 10000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 7520 lm
- Systemleistung: 68 W
- Lichtausbeute: 110,6 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- UGR: 20
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Einbautiefe: 260 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 45 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 109 375 03 910 R

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.