SILL

81559240WW-US

455
LED Upgrade Kit
LED | 240 W 3000 K

LED

DALI

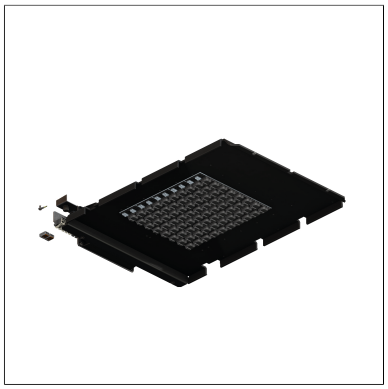



LED 3000 K 25500lm		
η_{LOR} = 100%		
UGR = 34.1		
E[lx]	100lx	500lx
a[m²] 100	n=1	n=3

H0F16301

- LED Upgrade Kit 455
- zu Planscheinwerfer 155
- mit LED 34000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 25500 lm
- Systemleistung: 240 W
- Lichtausbeute: 106,3 lm/W
- bidirektionale Lichtverteilung
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Überspannschutz 6kV
- Als Option gleichspannungsgeeignet (AC/DC) - 15% Leistung für Betrieb an Notlichtanlagen
- Weitere Dimmfunktionen auf Anfrage
- Netzanschluss: Anschlussklemme 5x2,5 mm²
- Glasaustausch empfehlenswert (Artikelnummer Glas: 8155000100)
- Länge: 703 mm, Breite: 420 mm, Höhe: 150 mm
- Windangriffsfläche: 0,10 m²
- Gewicht: 3,9 kg
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- maximale Umgebungstemperatur: 25 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- 81559240WW-US

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

SILL

81559240WW-US
Zubehör

Erforderliches Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Ersatzglas mit Scharnier, inklusive Dichtung für Upgrade Kit 455		8155000100	01

01



Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.